

Caractéristiques

Réseau sans fil

- Compatibilité IEEE 802.11b
- Fréquence : 2,400 ~ 2,497 GHz
- Canal : FCC 1 ~ 11, ETSI 1 ~ 13, Japon 1 ~ 14
- Taux de transmission des données : 11/5,5/2/1 Mbps
- Courant sortant : 14±1 dBm
- Sensibilité : -82dBm@11 Mbps
- Portée d'exploitation : jusqu'à 300 m à l'extérieur et 75 m à l'intérieur
- Encryptage WEP 64/128 bits
- Etude de site : recherche les points d'accès disponibles
- Compatibilité mode infrastructure (série) et ad-hoc (option)

Voix

- SIP (RFC 3261) version 2
- SDP (RFC2327)
- RTP (RFC1889)
- RTCP (RFC1890)
- Codec : G711, G.729a (meilleure qualité vocale)
- Détection et relais DTMF

- Annulation d'écho G.168
- Suppression des silences
- Détection d'activité vocale (VAD)
- Génération de bruit de confort (CNG)
- Compatibilité STUN (RFC3489)
- Compatibilité QoS ToS/DiffServ
- Compatibilité proxy sortant pour NAT Traversal
- Répertoire intégré
- Appels directs IP à IP
- Autonomie de 24h en veille et de 4h en conversation (maximum)

Réseau

- Attribution de l'adresse IP : IP fixe, client DHCP, PPPoE
- HTTP, TFTP, TCP, UDP, DNS, ARP, ICMP

Gestion

- Menu sur écran LCD et réglages du pavé numérique
- Configuration intégrée basée sur le Web
- Compatibilité provisioning automatique

Spécifications

Matériel

- Ecran : LCD graphique 112 x 64, backlight
- Notification : tonalité, vibration
- Boutons : 0 ~ 9, *, #, 8 touches de fonction
- Prise jack écouteurs

Dimensions & poids

- Dimensions : 48,2 mm (L) x 20,3 mm (P) x 139,7 mm (H)
- Poids : 110 g

Accessoires


- Batterie : 3,6 V, 1350 mAh (lithium)
- Chargeur
- Adaptateur de courant : CA 110 ~ 240 V, 50 ~ 60Hz (entrant) / CC 5 V (sortant)

Conditions d'exploitation


- Température : 0 ~ 40 °C
- Humidité : 20 ~ 85% (sans condensation)

Schema d'application

Application pour fournisseurs d'accès de téléphone sur Internet

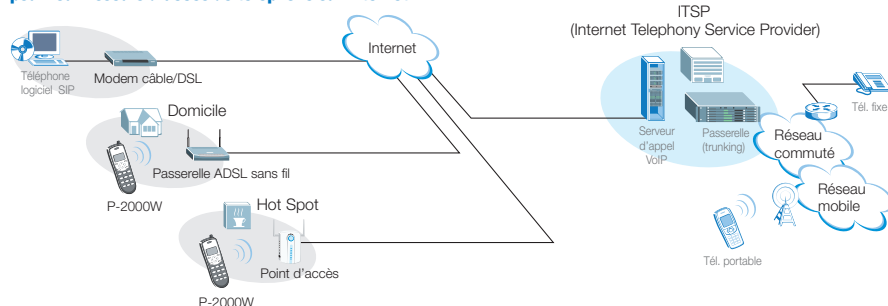

Application d'entreprise VoIP basée sur un autocommutateur privé IP

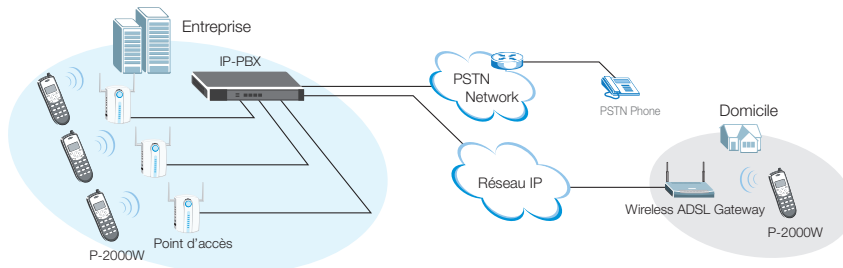

Corporate Headquarters
ZyXEL Communications Corp.
 Tel: +886-3-578-3942
 Fax: +886-3-578-2439
 Email: sales@zyxel.com.tw
 http://www.zyxel.com
 http://www.zyxel.com.tw

Denmark
 Tel: +45 39 55 07 00 Fax: +45 39 55 07 07
 Email: sales@zyxel.dk
 http://www.zyxel.dk

Finland
 Tel: +358-9-4780 8400 Fax: +358-9-4780 8448
 Email: sales@zyxel.fi
 http://www.zyxel.fi

France
 Tel: +33 (0)4 72 52 97 97 Fax: +33 (0)4 72 52 19 20
 Email: info@zyxel.fr
 http://www.zyxel.fr

Germany
 Tel: +49 2405 6909 0 Fax: +49 2405 6909 99
 Email: sales@zyxel.de
 http://www.zyxel.de

North America
 Tel: +1-800-255-4101, +1-714-632-0882
 Fax: +1-714-632-0858
 Email: sales@zyxel.com
 http://www.us.zyxel.com

Norway
 Tel: +47 22 80 61 80 Fax: +47 22 80 61 81
 Email: sales@zyxel.no
 http://www.zyxel.no

Spain
 Tel: +34 902 195 420 Fax: +34 913 005 345
 Email: sales@zyxel.es
 http://www.zyxel.es

Sweden
 Tel: +46 31 744 7700 Fax: +46 31 744 7701
 Email: sales@zyxel.se
 http://www.zyxel.se